

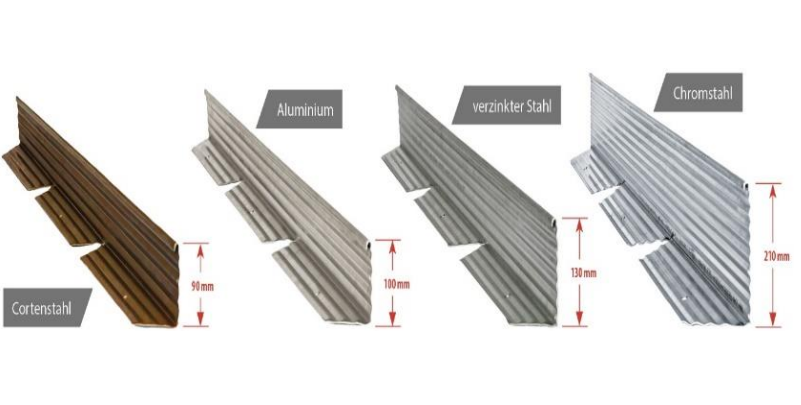
Technische Daten: Winkelprofil / Winkelprofil PRO für den geradlinigen Einbau

Stand: 01.2025

Material		Stärke	Zugfestigkeit
S	Nirosta® Edelstahl 1.4016 ist ein Chromstahl (Chromanteil 16,5%)	1,5mm	600 - 700 N/mm ²
W	Nirosta® Edelstahl 1.4301 ist ein Chrom-Nickel-Stahl (Chromanteil 18%, Nickelanteil 8,5%)	1,5mm	1200 - 1300 N/mm ²
Z	verzinkter Stahl DX51D+z275MA-C	2,0mm	250 - 400 N/mm ²
CT	terra-S Antikstahl, Cortenstahl Werkstoff S355J2WP	2,0mm	700 N/mm ²
AL	Aluminium WG-B57S	2,0mm	200 N/mm ²

Winkelprofil		Winkelprofil PRO
Kantung (Höhe/Breite)		Kantung (Höhe/Breite)
S	Kantung 210/75 mm	-
W	Kantung:: 90/60 mm	-
Z	Kantung 90/60 mm, 130/70, 210/75 mm	Kantung: 90/60 mm
CT	Kantung 90/60	Kantung 90/60 mm
AL	Kantung: 90/60, 100/50 mm (Substratschiene)	-

Andere Kantungen auf Anfrage möglich.

		
Winkelprofil		Winkelprofil PRO mit glatter Sichtseite

Sichtbare Breite

Die sichtbare Breite der abgerundeten Oberkante beträgt 10 mm, sie dient als Schutz vor Verletzungen und verhindert Beschädigungen am Rasenmäher.

Winkelprofil / Winkelprofil PRO für geradlinigen Einbau

Winkelprofil / Winkelprofil PRO ist 240 cm lang und hat 3 trapezförmige aufliegende Flächen. Die 3 trapezförmigen Flächen sorgen für hohe Stabilität, die Profile sind nur für den geradlinigen Einbau geeignet. Die Löcher in den horizontalen Flächen bieten die Möglichkeit für eine zusätzliche Befestigung im Unterbau, wie z.B. mit Erdnägeln oder Betondübel.

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgeführten Prüfungen, angewandten Normen und den Regeln des Fachs nach bestem Wissen beraten. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung. Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Weiterführende Informationen und Aktualisierungen finden Sie auf www.terraS.de